


與桶槽底部齊平焊接以便排放、清洗或排空 容器或儲存槽中的流體，確保處理過程的衛生和有效性。

Welded flush to the tank bottom, to discharge, clean, or empty the fluids in containers or storage tanks, ensure the hygiene and effectiveness of the process.

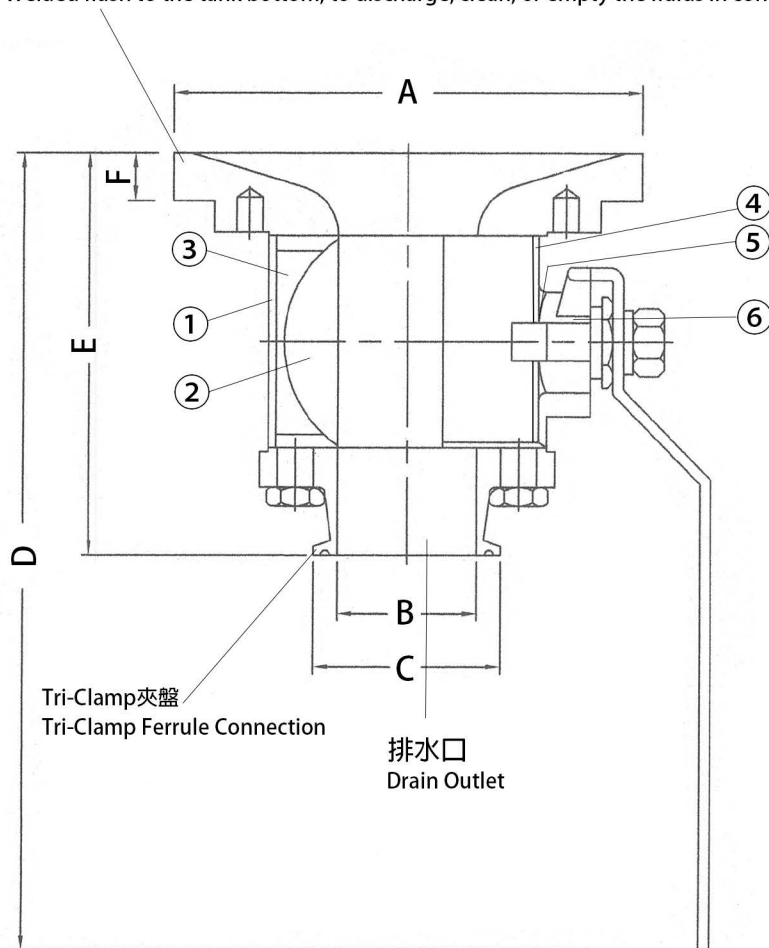

SIZE	A	B	C	D	E	F
1/2"	90	9.4	25.2	152.3	81.5	12
3/4"	110	15.8	25.2	156.0	90.4	15
1"	120	22.1	50.4	172.0	100.5	15
1.5"	140	34.8	50.4	254.0	112.8	16
2"	160	47.5	63.9	268.9	135.4	16
2.5"	200	60.2	77.4	320.0	160.0	16
3"	220	72.9	90.9	330.0	180.0	16
4"	260	97.4	118.9	370.0	200.0	16

- ① 本體 Body ASTM A351 Grade CF8M
- ② 球體 Ball SS316
- ③ 球墊 Seat Ring Teflon * 2 pcs
- ④ 大薄片 Body Seal Teflon * 2 pcs
- ⑤ 小薄片 Thrust Washer Teflon * 1 pc
- ⑥ 中口組 Stem Seal Teflon * 1 pc

表面處理		表面粗度	
核准		核對	
程式		設計	
日期		繪圖	
比例		單位	mm
		材質	



玄盛企業股份有限公司
TECH CONTROL ENTERPRISE CO., LTD.

名稱

桶底閥
TANK BOTTOM VALVE

形式
圖號